

Шарико-винтовой домкрат ЕМШ-25


Ходовой винт направлен вверх (Защита винта от проворачивания)

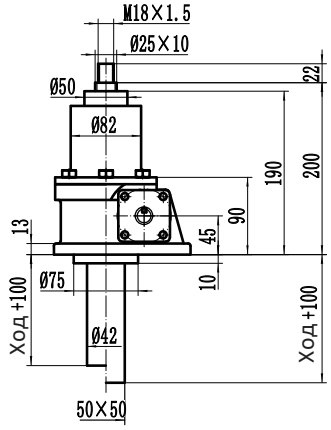


Перевернутый ходовой винт (Защита винта от проворачивания)

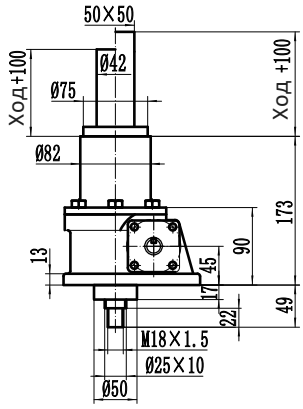


Монтажные размеры




Вращающийся винт направлен вверх

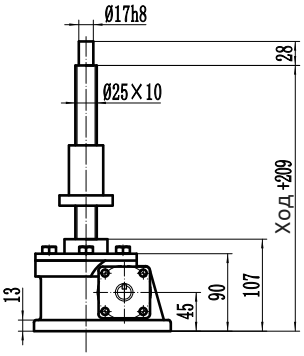


Перевернутый вращающийся винт

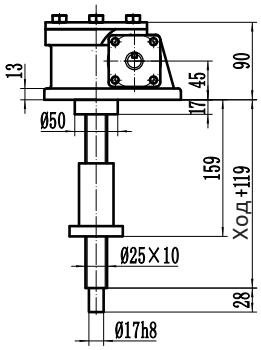


Бронзовая гайка




Монтажные размеры

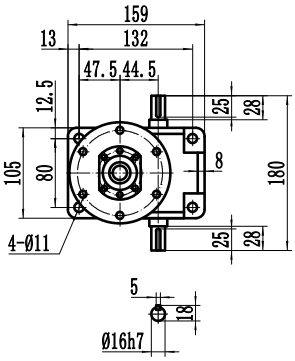


Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец

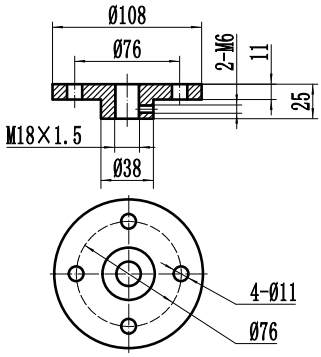

Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной






Схема установки

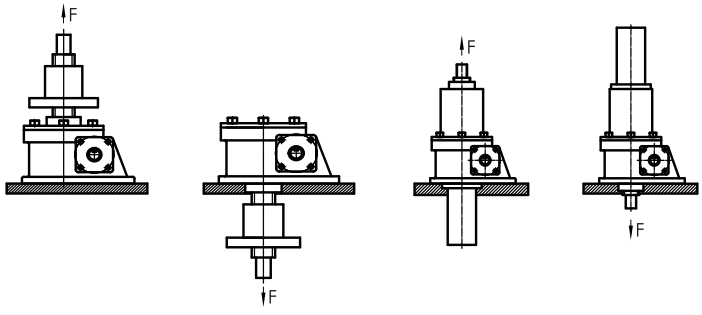

Моторный фланец возможен по запросу



Размер двигателя	J2
71B5	125
80B5	135
90B5	145