

Шарико-винтовой домкрат ЕМШ-300


Ходовой винт направлен вверх
(Защита винта от проворачивания)

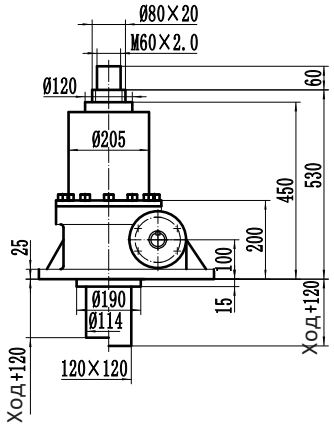


Монтажные размеры

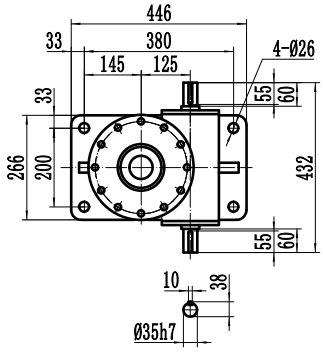


Перевернутый ходовой винт
(Защита винта от проворачивания)

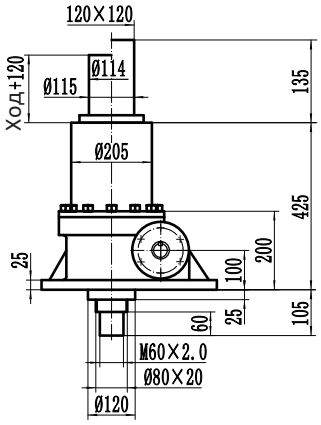


Монтажные размеры

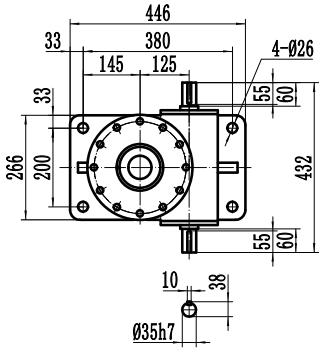


Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец

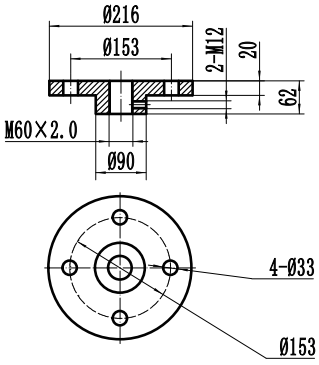

Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной






Схема установки

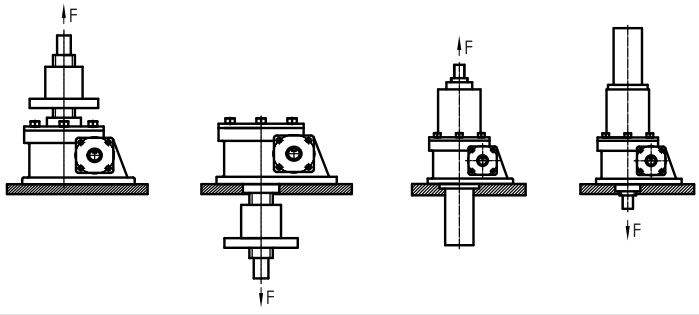

Моторный фланец
возможен по запросу



Размер двигателя	J2
90B5	276
100B5	286
112B5	286