

Шарико-винтовой домкрат ЕМШ-500


Ходовой винт направлен вверх
(Защита винта от проворачивания)

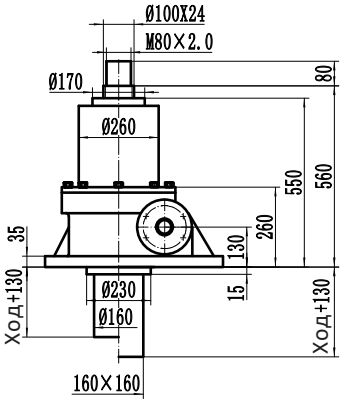


Монтажные размеры

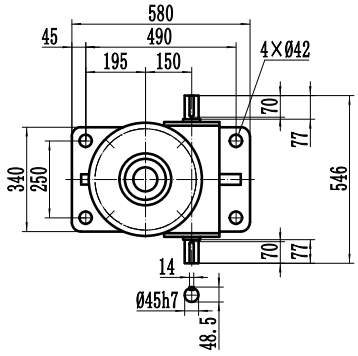


Перевернутый ходовой винт
(Защита винта от проворачивания)

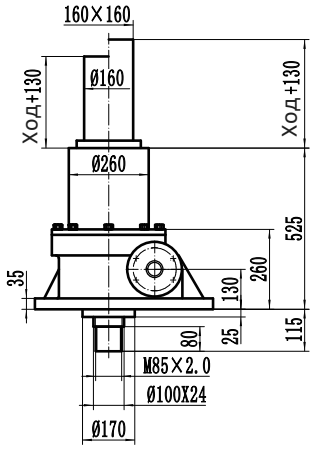


Монтажные размеры

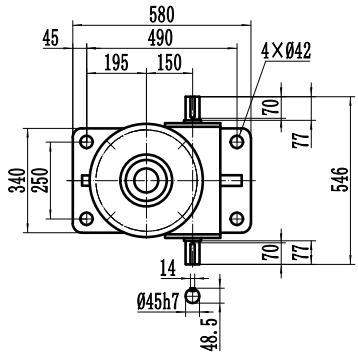


Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец

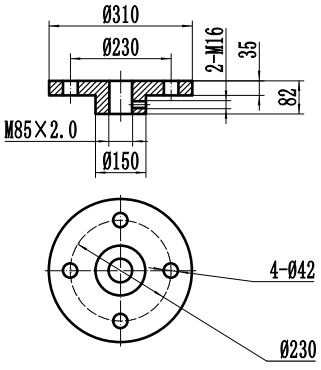

Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной




Схема установки

