

Механический винтовой домкрат EMTM-150


Ходовой винт направлен вверх
(Защита винта от проворачивания)

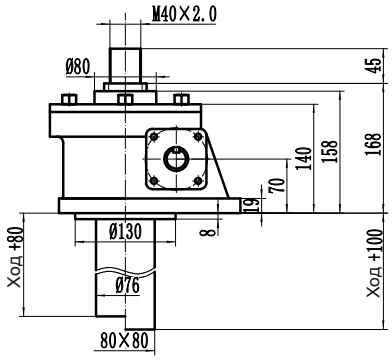


Перевернутый ходовой винт
(Защита винта от проворачивания)

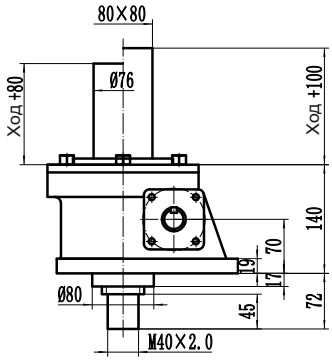


Монтажные размеры

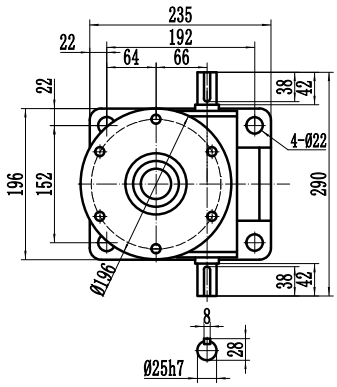


Вращающийся винт
направлен вверх

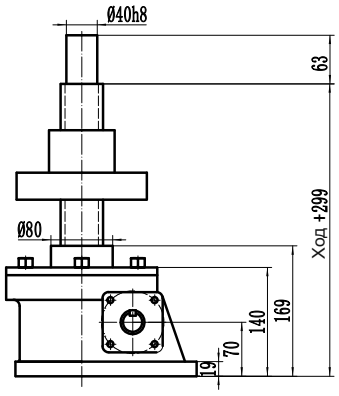


Перевернутый
вращающийся винт

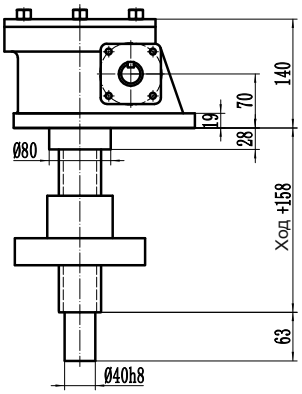


Бронзовая гайка




Монтажные размеры

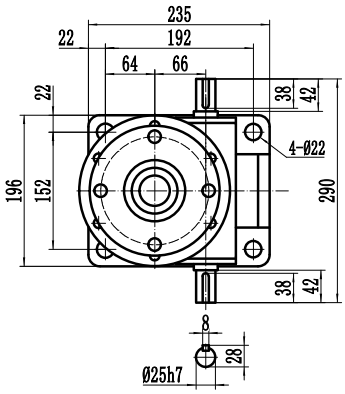


Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец

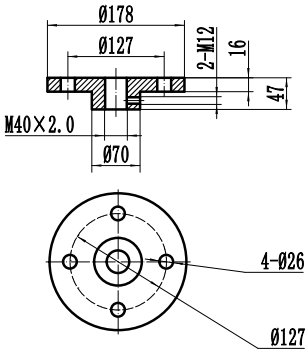

Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной






Схема установки

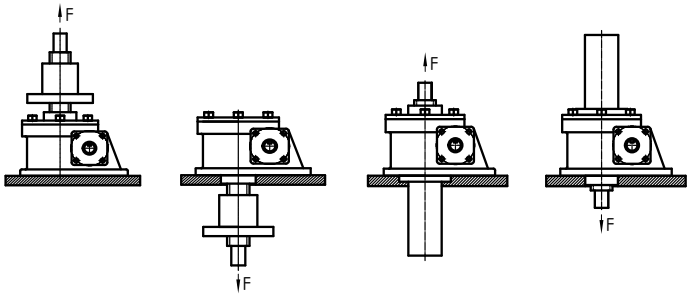

Моторный фланец
возможен по запросу



Размер двигателя	J2
80B5	195
90B5	205
100B5	215