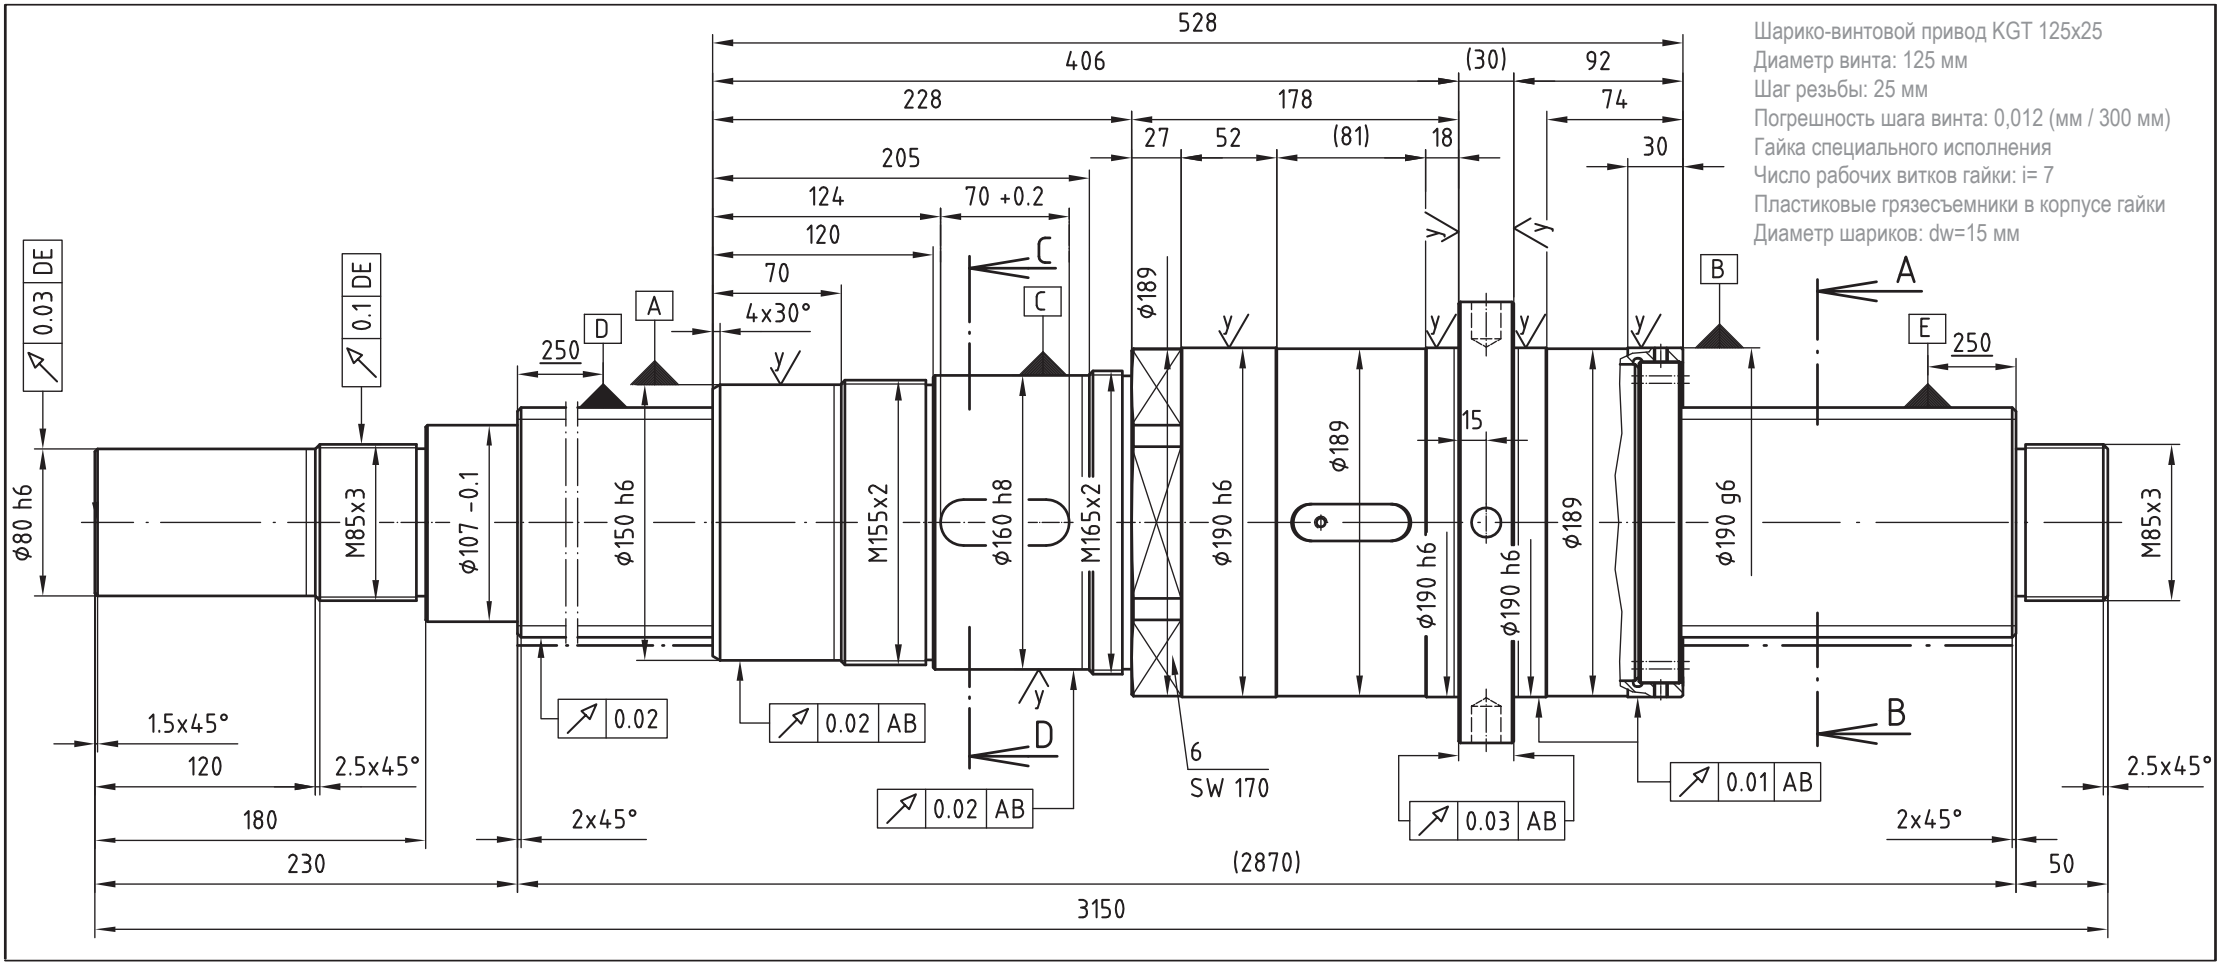
Шарико-винтовой привод KGT 125x25
Диаметр винта: 125 мм
Шаг резьбы: 25 мм
Погрешность шага винта: 0,012 (мм / 300 мм)
Гайка специального исполнения
Число рабочих витков гайки: i= 7
Пластиковые грязесъемники в корпусе гайки
Диаметр шариков: dw=15 мм
528
406
(30)
92
228
178
74
27
52
(81)
18
30
205
124
70 +0.2
120
70
4x30°
250
250
15
6
SW 170
1.5x45°
120
2.5x45°
180
230
2x45°
(2870)
2x45°
2.5x45°
50
3150
ϕ80 h6
M85x3
ϕ107 -0.1
ϕ150 h6
M155x2
ϕ160 h8
M165x2
ϕ189
ϕ190 h6
ϕ189
ϕ190 h6
ϕ190 h6
ϕ189
ϕ190 g6
M85x3
0.03 DE
0.1 DE
0.02
0.02 AB
0.02 AB
0.03 AB
0.01 AB
A
B
C
D
E