

Механический винтовой домкрат EMTM-10


Ходовой винт направлен вверх




Перевернутый ходовой винт




Монтажные размеры

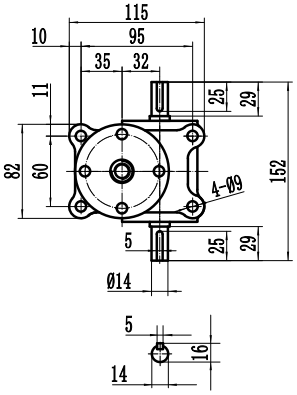


Вращающийся винт направлен вверх




Перевернутый вращающийся винт




Бронзовая гайка




Монтажные размеры

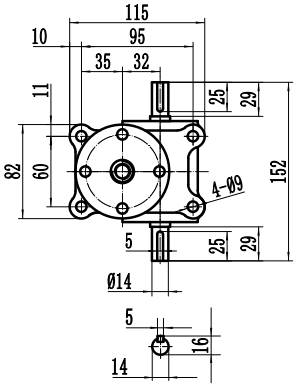


Пылезащитный гофрированный чехол



Опорный фланец



Цилиндрический наконечник



Наконечник с проушиной






Схема установки

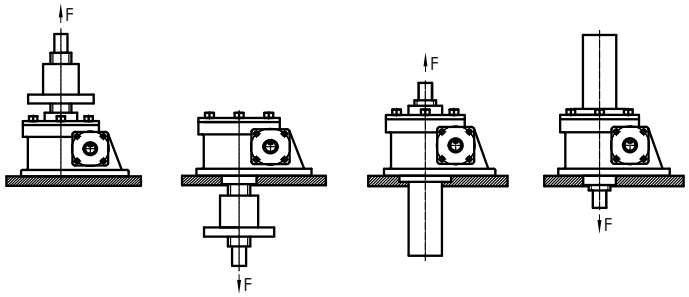

Моторный фланец
возможен по запросу



Размер двигателя	J2
63B5	104
71B5	111
80B5	121